

# Rygningsstillads / Skorstensstillads

## Sikkerhedsstillads for tagarbejder



Hünnebeck Rygningsstillads er en let stilladskonstruktion beregnet til brug ved reparation og opmuring af skorstene og tagrygninger.

Konstruktionen er udført i aluminium for at gøre montagen hurtig og let. Platformsdækkene er en aluminiumsramme med skridsikker krydsfinerplade. Kombineres stilladset med tagstiger har man en hurtig og let adgang til arbejdsstedet.

Montagevejledning på bagsiden.

**Rygningsstilladset kan købes og lejes**

- Aluminium – lille egenvægt
- Let håndtering
- Hurtig montering
- Teleskoprør til tagjustering



# Montagevejledning for Rygningsstillads / Skorstensstillads


1. Øverste teleskop trækkes ud i den ønskede længde på begge bøjler og låses med split.




2. Bøjlerne lægges op over tagryggen, og placeres med den ønskede afstand.



3. Afstandsholder monteres nederst på bøjlestængerne.
4. Foldedelen slås op og låses med split, og Støtterne vippes ud.
5. Dækkene lægges op og låses.

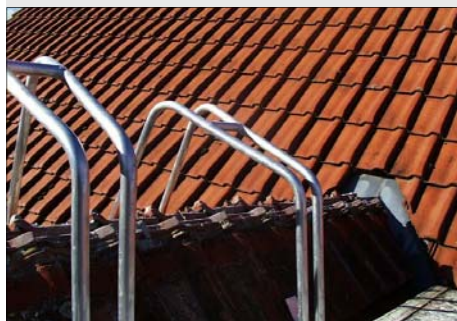

6. Koblingshorn for Gelænderramme monteres, sammen med gelænderrammerne. Koblingshorn spændes og rammerne låses med de medfølgende klips.
7. Gelænderrør monteres på gelænderrammerne.

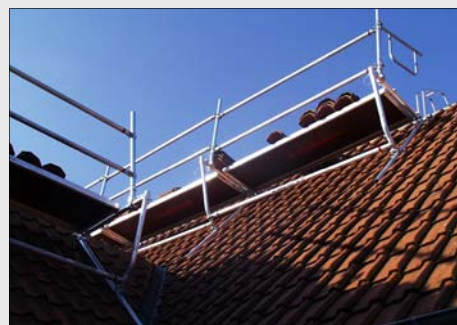

## Hünnebeck Danmark A/S

Smedevangen 6, **3540 Lyngø**  
Telefon 70 13 31 00  
Telefax 48 16 31 13

E-mail [info@huennebeck.dk](mailto:info@huennebeck.dk)

Irlandsvej 2, **8450 Hammel**  
Telefon 70 13 31 00  
Telefax 87 62 19 01

Internet [www.huennebeck.dk](http://www.huennebeck.dk)

**- altid en idé mere -**

Holkebjergvej 60 B, **5250 Odense SV**  
Telefon 70 13 31 00  
Telefax 65 90 48 81